



РЕЖЕЩИ КЛИПСИ ЗА РЕЗАЧНИ МАСИ WHEEL HOLDERS

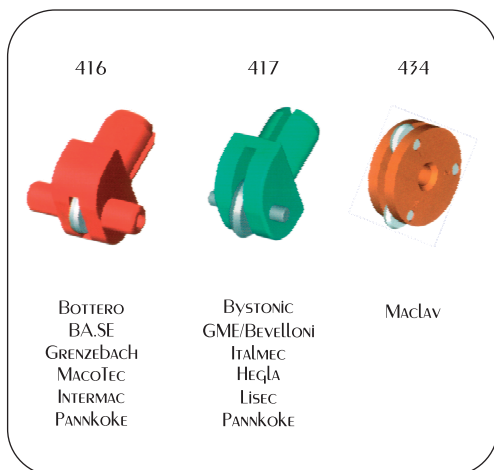


За дебелина мм.	Wheel holder	416	417	434
For thickness mm.	MATERIAL / Материал	SYNTHETIC MATERIAL/ Синтетичен материал	SYNTHETIC MATERIAL/ Синтетичен материал	BRONZE/Бронз
	Finish / Цвят	COLOURED/Цветни	COLOURED/Цветни	NATURAL/Натурален
	Wheel diameter / Диаметър на ролката	ø 5 mm	ø 6 mm	ø 4,1 mm
	Wheel angle/colour Бъгъл на заточване/цвят			
2-3	120°	Light blue / Св. синьо	Light blue / Св. синьо	
2-4	127°	Yellow / Жълто	Yellow / Жълто	
2-6	135°	White / Бяло	White / Бяло	135
4-8	140°	Blue / Синьо		140
6-10	145°	Black / Черно	Black / Черно	145
6-12	150°	Brown / Кафяво		150
6-16	155°	Red / Червено	Red / Червено	
10-19	157°			
19-25	160°	Dark green / Т. зелено		
19-25	165°	Light green / Св. зелено		

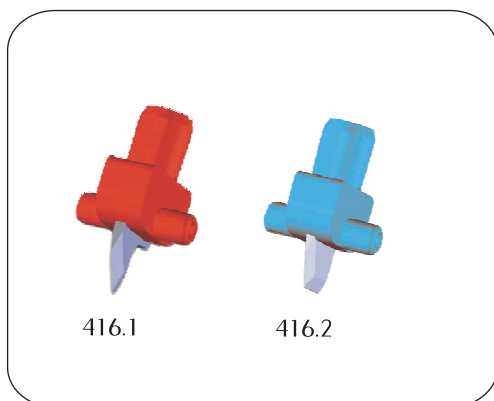

НОЖЧЕТА ЗА РЯЗАНЕ НА ФОЛИО ЗА РЕЗАЧНИ МАСИ BLADES FOR FILM CUTTING FOR CUTTING TABLES

Код Ref	Описание Description
416.1	Ножче за изрязване на неправолинейни форми. Blade for shape cutting.
416.2	Ножче за рязане на праволинейни форми. Blade for straight cutting.

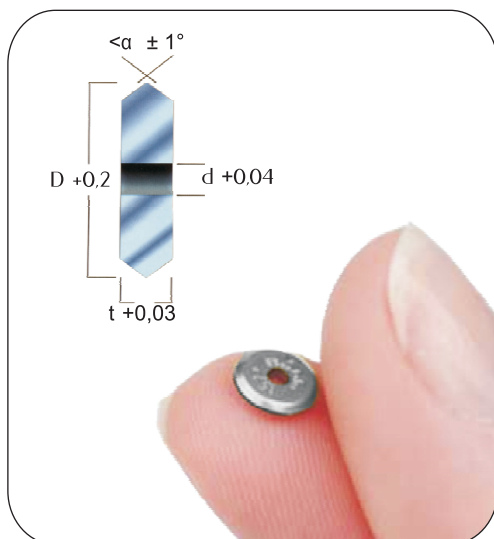


РЕЖЕЩИ РОЛКИ ЗА РЕЗАЧНИ МАСИ CUTTING WHEELS

	405	404	412	402	403	413	407
D	3.0 mm	4.0 mm	4.1 mm	5 mm	5.6 mm	5.6 mm	6.0 mm
t	1.0 mm	1.0 mm	1.08 mm	1.0 mm	1.08 mm	1.0 mm	1.14 mm
d	1.3 mm	1.3 mm	1.42 mm	1.3 mm	1.42 mm	1.3 mm	1.55 mm
120°			B C	B C	B C		B
127°			B C	A B C	B C		B
135°	A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B
140°	A B	A B	A B	A B	A B	A B	A B
145°	A B	A B	A B	A B	A B	A	A B
150°	A B		A B	A B	A	A	A B
155°			A B	A B	A	A	A B
160°			A B	A	A		
165°			A B	A	A		

A - за изрязване на форми, дебело стъкло от 10-24 мм и стъкла с покритие
B - за стандартни дебелини 7-10 мм
C - за тънки стъкла и в случаи когато се изисква високо качество на отрязания ръб

ДИСКОВЕ ЗА ОБКАНТВАНЕ НА НИСКОЕМИСИЙНИЯ СЛОЙ LOW-E DELETION ABRASIVE WHEELS

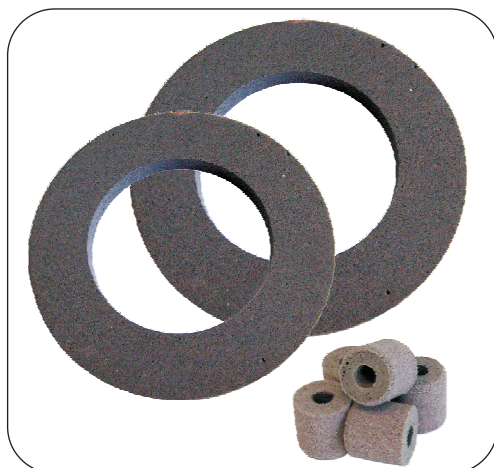

Описание/ Description
Абразивен диск за обкантване на нискоемисиийно стъкло, 125/10/76.2. LOW-E deletion abrasive wheel, 125/10/76.2.
Абразивен диск за обкантване на нискоемисиийно стъкло, 19.5/20/7.5. LOW-E deletion abrasive wheel, 19.5/20/7.5.
Абразивен диск за обкантване на нискоемисиийно стъкло, 200/20/76.2. LOW-E deletion abrasive wheel, 200/20/76.2.