


Тръбни свредла и фрези

СТАНДАРТНИ ТРЪБНИ СВРЕДЛА STANDARD CORE DRILLS

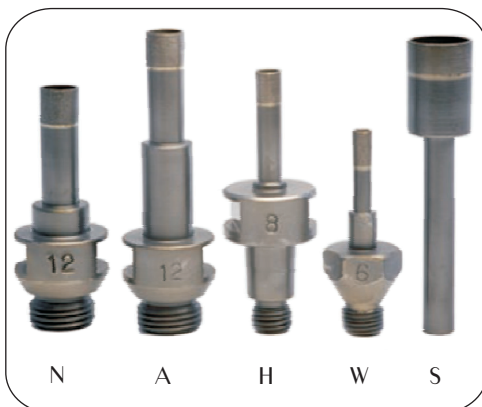

Тип - Type	Дължина - Length	Резба - Thread	Ø, mm
"A"	95mm	R 1/2 GAS	3 - 100mm
"N"	75mm	R 1/2 GAS	3 - 100mm
"H"	80mm	R 1/2 GAS	3 - 100mm
"W"	65mm	R 1/4 GAS	3 - 60mm
"S"	90mm	Ø 9.5mm	3 - 100mm


ТРЪБНИ СВРЕДЛА С ФРЕЗЕНК CORE DRILLS WITH COUNTERSINK



Вид - Ref	Тип Type	Ø, mm
A	Тръбно свредло с фрезенк - CORE drills with COUNTERSINK "A", "N", "H" (R 1/2 GAS)	4 - 102mm
D	Тръбно свредло с фрезенк секторен - CORE drills with COUNTERSINK SECTOR "A", "N", "H" (R 1/2 GAS)	8 - 102mm
B	Тръбно свредло, което може да се използва и без фрезенк THE CORE DRILLS CAN BE USED ALSO WITHOUT THE COUNTERSINK	
C	Само фрезенк COUNTERSINK	


СПЕЦИАЛНИ СВРЕДЛА SPECIAL CORE DRILLS

Всички свредла се предлагат с дължина 75 и 95 мм.
All CORE drills ARE AVAILABLE WITH LENGTH 75 AND 95 mm.

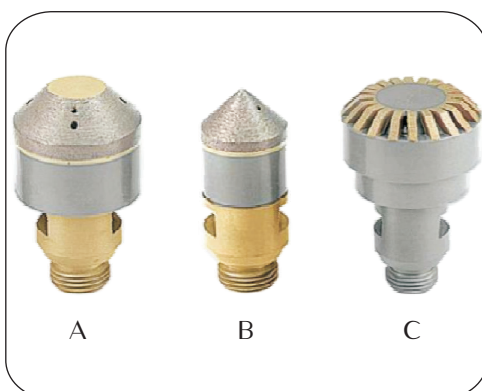


Вид - Ref	Ø, mm
A	0-10/ 0-15/ 0-20/ 0-25/ 0-30/ 0-35/ 0-40/ 0-45/ 0-50
B	18-55/ 20-45/ 30-50/ 32-65/ 40-55/ 40-80/ 80-110
C	10-35/ 10-45/ 10-60/ 15-65/ 20-45/ 20-50/ 20-60/ 30-70/ 34-60
C	40-55/ 40-80/ 50-65/ 60-75/ 80-110

СЛЕПИ СВРЕДЛА / BLIND COREDRILLS

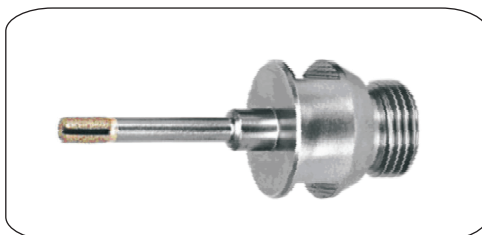

Описание, мм / Description, mm
Свредло за пробиване на непреходни отвори. Диаметър 4 - 45 мм
COREdrills for blind opening. DIAMETER 4 - 45 mm

РЕГУЛИРУЕМО СЕКТОРНО СВРЕДЛО ADJUSTABLE CORE DRILLS

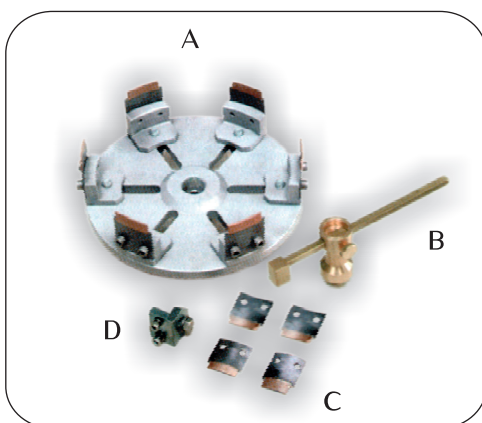

Вид - Ref	Тип - Type	Min - Max Ø, mm	Сектори / SEGMENTS	
			Брой / NO	Тип / Type
A	Свредло регулируемо Adjustable CORE Drills	70 - 100mm	4	0
A		90 - 140mm	4	1
A		130 - 180mm	6	2
A		180 - 240mm	6	3
A		240 - 360mm	10	3
B	Шублер - CENTERING DEVICE	70 - 100 / 90 - 240 / 240 - 360mm.		
C	Сектори - SPARE SEGMENTS	Тип/Type 0-1-2-3		
D	Държач на сегмент - SEGMENT HOLDER			